



CITIBUS

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)

Lunghezza Massima	9515
Larghezza Massima	2409
Altezza Massima	3117 (con A/C)
Passo	4435
Sbalzo anteriore	2135
Sbalzo posteriore	2945

Pesi (kg)

Tara veicolo	13500
--------------	-------

Motore

Modello	CUMMINS B4.5E6E210B
Tipo	Commonrail Turbo Diesel Intercooler
Numero di cilindri	4
Cilindrata (cc)	4500
Potenza massima (kw(CV)/rpm)	151 (205) / 2300
Coppia massima (Nm/rpm)	832 /1200-1450
Emissione standard	Euro VI OBD-E

Trasmissione

Modellao	AT: Allison T 280 R
Numero di marce	6 avanti, 1 retromarcia; Overdrive

Sistema sterzante

	Idraulico
--	-----------

Pneumatici

Misure Pneumatici	265/70 R19,5
-------------------	--------------

Sospensioni

Anteriore	Sospensioni pneumatiche indipendenti - 2 soffiotti pneumatici
Posteriore	Sospensioni pneumatiche - 4 soffiotti pneumatici
Anti Roll Bar	S
Sistema di inginocchiamento	S (ECAS)

Sistema frenante

Anteriore / Posteriore	Disco / Disco
Sistema	Completamente ad aria con EBS, ASR, Doppio Circuito, Regolabile
Freno di stazionamento	Ad aria operante sull'asse posteriore
Freno ausiliario	Retarder

Serbatoio Carburante


Capacità Serbatoio Carburante (lt)	215
Serbatoio Adblue (lt)	19

Sistema Elettrico

Batterie	24V (2X12V) - 150 Ah
----------	----------------------

Capacità Passeggeri*

Capacità Massima	76
Configurazione capacità massima passeggeri	18 Seduti + 58 In Piedi (2 Porte)
Configurazione standard	25 Seduti (3 Strapuntini) + 44 In piedi (3 Porte)
Configurazione con carrozzella	22 Seduti + 1 Carrozzella + 43 In piedi (3 Porte)

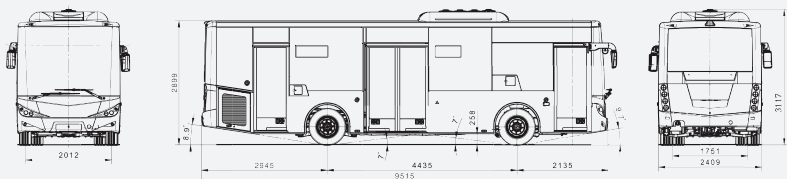

EQUIPAGGIAMENTI

Riscaldamento e areazione

Preriscaldatore	Opt
Ventola di riscaldamento	S (Anteriore, centrale, Posteriore)

Aria condizionata

Aria condizionata digitale	S
Bocchetta A/C su cruscotto per conducente	S
A/C tropicale	Opt

Sicurezza e Comfort di guida

Limitatore di velocità	Opt
Tachigrafo	S
ABS	S
ASR	S
EBS	S
Arresto autobus con porta di servizio aperta (BSB)	S
Retarder	S
Ruota di scorta	S
Uscita di emergenza sul tetto e botola di aerazione	S
Segnalatore acustico di retromarcia	S
Estintore	S
Sistema di rilevamento incendio nel vano motore	Opt
Sistema di rilevamento incendio e spegnimento automatico vano motore	S
Fendinebbia	S (Anteriore e Posteriore)
Telecamera posteriore	Opt
Telecamera anteriore	Opt
Telecamera interna	Opt

Esterni

Volore Metallizzato	Opt
Gancio di traino per veicolo in avaria	S (Anteriore)

Porte

Numero di porte di servizio	3 Porte (S), 2 Porte (Opt)
Tipologia porte di servizio	Anteriore: Anta singola, Pneumatica, apertura verso l'interno Meccanismo di Apertura Posteriore: Doppia apertura, Pneumatica, apertura verso l'interno Meccanismo di Apertura Posteriore: Anta singola, Pneumatica, apertura verso l'interno Meccanismo di Apertura (3 doors) S (Porta Centrale con sensori)
Rampe per carrozzelle / passeggeri	S
Controllo da Remoto	S

Finestrini

Finestrini Passeggeri	1/3 Finestrini scorrevoli su ogni lato, Vetro singolo (S) Vetro doppio (Opt) Vetro doppio (S) Scorrevole, Vetro singolo riscaldato (S) Tendina parabrezza (S), Tendina conducente (Opt)
Finestrino Porta Anteriore	
Finestrino del Conducente	
Tendina	

Interni

Sedile Conducente

Sedile del Conducente	Ergonomico, Pneumatico, Regolabile
Specchi retrovisori elettrici e riscaldati	Riscaldati (S), Elettrici (Opt)
Predisposizione per oblitteratrice	Opt
Presca USB per Conducente	S

Area Passeggeri

Poggiaschiena (per Passeggeri in piedi)	S
Presca USB per passeggeri	Opt

Luminosità e segnalazione

Illuminazione interna soffitto	S (Continua a LED)
Display destinazione digitale	Display con scritte percorso scorrevoli (S), Pannello di indicatore Percorso Posteriore (S) Pannello colorato di indicatore Percorso Anteriore (Opt)

Audio & Visual

Radio & MP3	Radio (S), MP3 (Opt)
DVD	Opt
Monitor / Schermo LCD (zona passeggeri)	Opt (Anteriore, Laterale, Posteriore)
Orologio digitale	S

S: Standard Opt: Optional