




CITIPORT 18

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni (mm)	
Lunghezza Massima	18200
Larghezza Massima	2550
Altezza Massima	3136
Passo 1, 2	5850,617
Pesi (kg)	
Tara veicolo	28000 (A seconda della Nazione)
Motore	
Modello	Cummins L9E6E370B
Tipo	Diesel EGR Turbocharged
Numero di cilindri	6
Cilindrata (cc)	8900
Potenza massima (kW(CV)/rpm)	276 (370) / 2100
Coppia massima (Nm/rpm)	1600 / 1300-1400
Emissione standard	Euro VI OBD-E
Trasmissione	
Modello	ZF ECOLIFE, 6 AP 1700B (A/T)
Numero di marce	6 avanti, 1 retromarcia; Overdrive 3 livelli con funzione di rallentamento manuale e a pedale
Sistema Sterzante	
	Idraulico con regolazione del piantone dello sterzo in altezza e inclinazione
Pnumatici	
Misura Pnematici	275/70 R22,5
Sospensioni	
Anteriori	Sospensioni pneumatiche indipendenti - 2 soffiotti pneumatici, 2 ammortizzatori idraulici
Posteriori	4 Soffiotti pneumatici, 4 Ammortizzatori idraulici
Anti Roll Bar	4 Soffiotti pneumatici, 4 Ammortizzatori idraulici
Sistema di ingnocchiamento Kneeling (ECAS)	S
Sistema frenante	
Anteriore / Posteriore	Disco / Disco / Disco
Sistema	Completamente ad aria con ABS (EBS) e ASR (EBS), Doppio Circuito, Auto-regolato
	Il sistema di separazione dell'acqua dall'olio è un optional
	Ad aria operante sugli assi centrale e posteriore
	Turbo Brake e Interder da Cambio Automatico
Freno di stazionamento	
Freno ausiliario	
Serbatoio Carburante	
Capacità Serbatoio Carburante (lt)	300
Serbatoio Adblue (lt)	43
Sistema elettrico	
Batterie	24V - 2 x 240 Ah
Capacità Passeggeri*	
Massima Capacità Passeggeri	155
Configurazione standard	46 Seduti + 109 In piedi
Configurazione con carrozzella	40 Seduti + 2 Carrozze + 107 In piedi

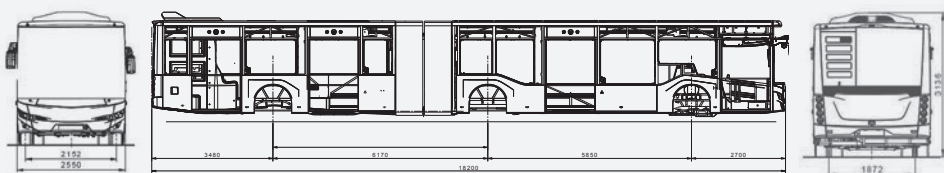

EQUIPAGGIAMENTI

Riscaldamento e areazione	
Preriscaldatore	Opt
Aria condizionata	
Aria condizionata digitale	S
A/C con riscaldamento	Opt
Sicurezza e Comfort di guida	
Limitatore di velocità	S
Tachigrafo (Smart)	S
Tachigrafo (Digitale)	Opt
Sistema Multiplex	S
ABS	S
ASR	S
EBS	S
Arresto autobus con porta di servizio aperta (BSB)	S
Hill Holder (assistenza alla partenza in salita)	S
Retarder	S
Sensori di parcheggio	S
Ruota di scorta	S
Uscita di emergenza sul tetto e botola di aerazione	S (3 Unità con controllo Elettrico)
Segnalatore acustico di retromarcia	S
Sistema di rilevamento incendio nel vano motore	Opt
Sistema di rilevamento incendio e spegnimento automatico vano motore	S
Sistema automatico di rabbocco Olio Motore	Opt
Sistema automatico di lubrificazione asse anteriore	Opt
Fendinebbia (anteriori e posteriori)	S (Anteriore e Posteriore)
Luci diurne (DRL)	S
Sistema di Chiusura	S (Opt: Chiusura Quadrata)
Esterni	
Colore metallizzato	Opt
Adesivi laterali	Opt
Skid Plate	S
Gancio di traino per veicolo in avaria	S (Anteriore e Posteriore)
Porte	
Numero di porte di servizio	4 Porte (S), 3 Porte (Opt)
Tipo di porta di servizio	A doppia anta, apertura pneumatica verso l'interno
Rampa per carrozzella	S (per porta centrale), Opt (seconda rampa)
Sensori rampa carrozzella	S
Controllo da remoto	S (porta di servizio anteriore)
Finestrini passeggeri	
Tipo	1/4 apertura a vasistas (S), Scorrevole (O)
Strati di vetro	Singolo (S), Doppio (Opt)
Finestrini Conducente	
Parabrezza	Singolo Laminato
Finestrino del conducente	Riscaldato ed Elettrico
Interni	
Sedile conducente	
Tendina parabrezza	S (Elettrica)
Tendine conducente	S (Manuale)
Sedile del conducente	Regolabile con sospensione pneumatica
Specchietti retrovisori elettrici e riscaldati	S
Specchietti retrovisori riscaldati	S
Cabina del conducente	In vetro semi aperta (S), in vetro completamente chiusa (Opt)
Vano porta oggetti conducente	S (con chiusura)
Appendiabiti per conducente	S
Predisposizione obliteratrice	Opt
Luce sedile conducente	S
Presca USB per conducente	S
Audio & Visual	
Sistema Radio	Radio, USB, MP3 (S)
Schermo LCD (Zona passeggeri)	S
Orologio digitale	S
Predisposizione Wi-Fi	Opt
Router Wi-Fi (Internet)	Opt
Speaker conducente	S
Sistema di annunci per area passeggeri	S

S: Standard Opt: Optional
* Disponibili nuove variazioni di seduta