




NOVO

Dimensioni (mm)	
Lunghezza Massima	7305
Larghezza Massima	2282
Altezza Massima	3350
Passo	3385
Sbalzo Anteriore	1650
Sbalzo Posteriore	2270
Pesi (kg)	
Tara Veicolo	9100
Motore	
Modello	ISUZU 4HK1E6C-E
Tipo	Commonrail Turbo Diesel Intercooler
Cilindri	4
Cilindrata (cc)	5193
Potenza Massima (kW(CV)/rpm)	140 (190) / 2600
Coppia Massima (Nm/rpm)	510 /1600-2800
Classe Emissioni di Scarico	Euro VI OBD-E
Trasmissione	
Modello	ISUZU MZZ-6
Tipo	Manuale, Overdrive
Numero di Marce	6 Avanti, 1 Retromarcia
Sistema Sterzante	
	Idraulico con regolazione del piantone dello sterzo in altezza e inclinazione
Pneumatici	
Misura Pneumatici	215/75 R17,5
Sospensioni	
Anteriore	Paraboliche balestrate in acciaio
Posteriore	Paraboliche balestrate in acciaio
Sistema Frenante	
Anteriore / Posteriore	Disco / Disco
Sistema	Completamente ad aria con ABS e EBS, Doppio Circuito, Auto-regolato
Freno di Stazionamento	Ad aria operante sull'asse posteriore
Freno Ausiliario	Freno motore ausiliario rinforzato
Serbatoio Carburante	
Capacità del serbatoio carburante (lt)	150
Serbatoio Adblue (lt)	16
Bagagliaia	
Capacità Bagagliaia (m³)	3,1
Cappelliere Interne	S
Sistema Elettrico	
Batteria	24V (2 x 12V) -105 Ah
Capacità Passeggeri	
Configurazione Standard	45 Seduti + 1 Assistente + 1 Conducente
Configurazione Opzionale	42 Seduti + 3 Assistenti + 1 Conducente
Sedile Assistente	S

Per eventuale posto carrozzella togliere 7 posti

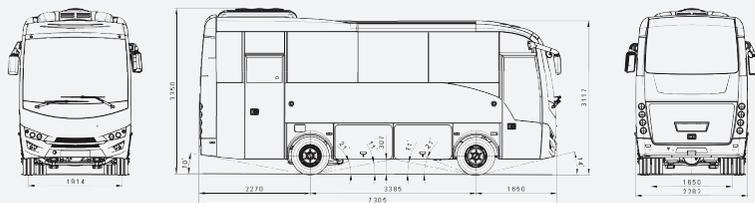

EQUIPAGGIAMENTI

Riscaldamento e Areazione	
Preriscaldatore	Opt
Termoconvettore (pannello radiatore)	Opt
Aria Condizionata	
Aria Condizionata Digitale	S
Sicurezza & Comfort di Guida	
Cruise Control	Opt
Limitatore di Velocità	S
ABS	S
Tachigrafo	S
ASR	S
ESC/ESP	S
EBD	S
AEBS	S
LDWS	S
Retarder	Opt
Sensori di Parcheggio	Opt
Immobilizer	S
Estintore	Opt
Sistema di rilevamento incendio nel vano motore	Opt
Sistema di rilevamento e spegnimento incendio nel vano motore	S
Uscita di emergenza sul tetto e Botole di Areazione	S
Fendinebbia (Anteriori)	S
Esterni	
Colore Metallizzato (Opt)	
Gancio di traino per veicolo in avaria (anteriore)	
Porte	
Numero di porte di servizio	2
Tipo di porte di servizio	Porta singola con apertura verso l'esterno (sistema di chiusura automatica con velocità superiore a 5 km/h)
	S (Anteriore e Posteriore)
	Opt
Controllo da remoto	
Pedana carrozzella o Predisposizione	Opt
Finestrini Passeggeri	
Strati di vetro	Vetro Doppio (S)
Finestrini Conducente	
Parabrezza	Vetro Singolo, Oscurato
Finestrino del Conducente	Manuale (S), Electrico (Opt), riscaldato
Finestrino Porta Anteriore	Vetro Singolo, Oscurato
Interni	
Sedile Conducente	
Sedile del Conducente	Pneumatico, Regolabile
Rivestimento cruscotto in Mogano	Opt
Tendina Parabrezza	Manuale (S), Elettrica (Opt)
Specchietti retrovisori laterali	Manuali (S), Elettrici riscaldati (Opt)
Sedili Passeggeri	
Rivestimento	Tessuto su Plastica
Sedili Ecopelle	Opt
Reclinabili	S
Scorrevoli (Lato corridoio)	S
Rete porta riviste su schienale	S
Poggiatesta	Opt
Tavolino richiudibile su schienale	Opt
Braccioli	S (Lato corridoio), Opt (Lato Finestrino)
Rivestimento braccioli in Mogano	Opt
Cinture di sicurezza	S (2-Punte), Opt (3-Punte)
Zona Passeggeri	
Rivestimento soffitto	Formica (S), Tessuto (Opt)
Rivestimento pareti laterali	Ecopelle
Set comandi posti in alto (Pulsante chiamata crew, Luce di lettura)	S
Tendine (Finestrini Passeggeri)	S
Frigorifero (Verticale)	Opt
Frigorifero (Orizzontale)	Opt
Set combinato Tè / Caffè e Frigorifero	Opt
Audio & Visual	
Sistema Audio	Radio, MP3, Memory card, USB (S), Lettore DVD (Opt)
Microfono & Amplificatore	Opt
Orologio Digitale	S
Schermo LCD (Zona Passeggeri)	Opt

Il Set Combi e il sedile Crew non sono disponibili con la configurazione 29 posti a sedere

S: Standard **Opt:** Optional